




5-32、5-34、5-27 型离心风机

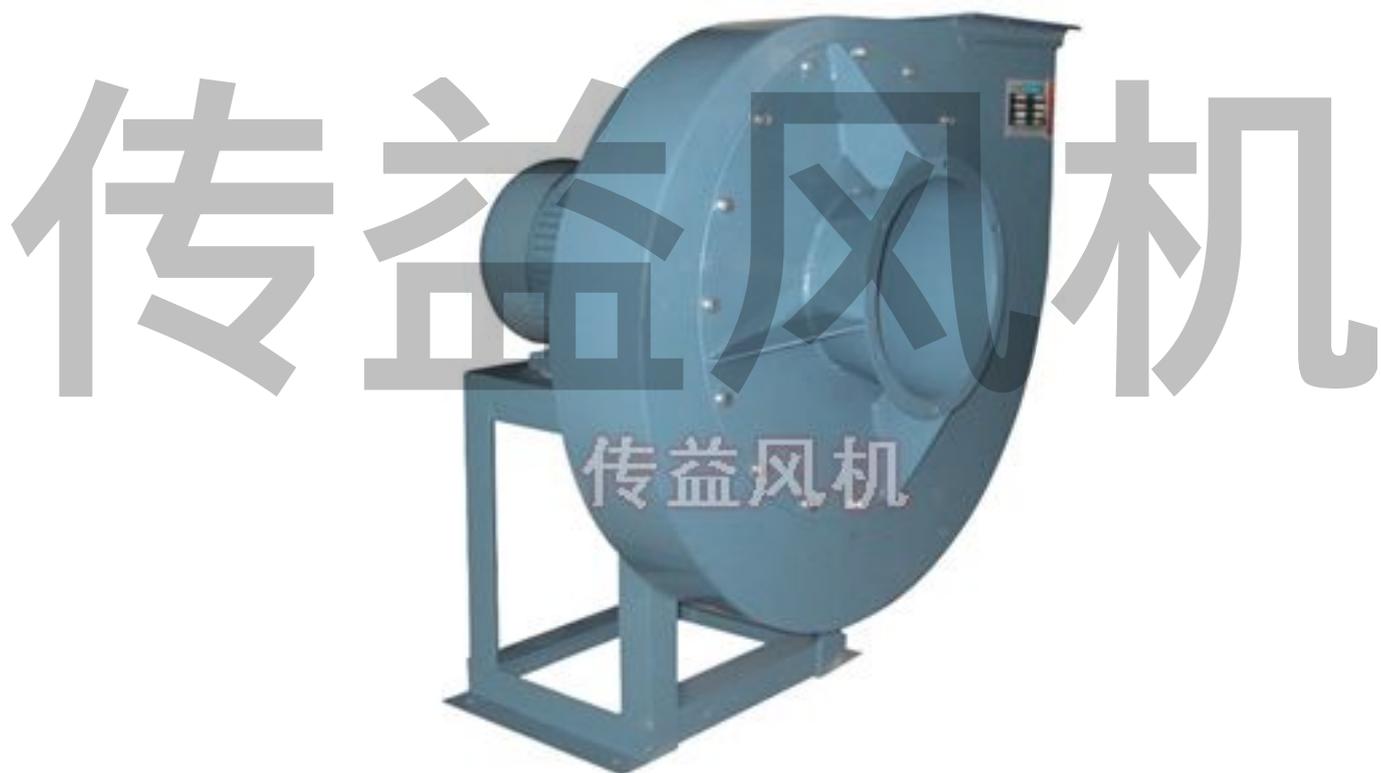

淄博传益通风设备有限公司

5-32、5-34、5-27 型离心通风机

1、用途

1) 5-32 型通风机，可为一般塑料吹膜机配套，以及一般排尘及物料输送之用。使用范围环境温度在 65°C 以下；输送介质温度在 80°C 以下；输送介质不得含有带腐蚀性的气体或物料；输送物料含量不大于 $120\text{mg}/\text{m}^3$ 。

2) 5-34 型离心通风机可用在塑料薄膜生产单位作吹塑冷却用，并可做厂矿，企业单位作强制通风用：如配用防爆电动机可以代替防爆风机使用。使用范围环境温度在 65°C 以下；输送介质温度在 80°C 以下；介质不得带有腐蚀性气体和蒸气；介质中空气含量不大于 $150\text{ mg}/\text{m}^3$ 。

3) 5-27 型通风机可供塑料薄膜生产单位作吹塑冷却用，并可做厂矿，企业单位作强制通风用，如配用防爆电动机可代替防爆风机使用。使用范围环境温度在 65°C 以下；输送介质温度在 80°C 以下；输送介质不得带有腐蚀性气体和蒸气；输送介质中空气含尘量不大于 $150\text{ mg}/\text{m}^3$ 。

2、性能与选择

5-32N₀4A 风机性能表（标准状态）

全压 /Pa	流量 /(m ³ /h)	实测转速 /(r/min)	电动机 型号	功率 /KW
1697	2880	2800	Y112M-2	4
1883	2664	2840		
2089	2340	2840		
2265	2080	2850		
2403	1764	2850		
2697	1440	2860		
2677	1080	2860		
2716	720	2860		
2736	504	2860		

5-34N₀2.8A 风机性能表（标准状态）

全压 /Pa	流量 /(m ³ /h)	实测转速 /(r/min)	功率 /KW
392	719	2885	0.4
441	690	2887	
510	643	2887	
588	593	2880	
775	557	2889	
873	495	2900	
1030	404	2900	
1167	350	2900	
1216	246	2920	

5-27N₀3.8A 风机性能表（标准状态）

全压 /Pa	流量 /(m ³ /h)	实测转速 /(r/min)	电动机 型号	功率 /KW
1294	1476	2840	Y90S-2	1.5
1500	1404	2840		
1706	1260	2850		
2059	1008	2850		
2275	684	2860		
2383	504	2870		
2373	396	2880		
2373	288	2880		

感谢查阅我公司产品样本，欢迎点击以下网址了解更多产品信息：

全部产品：www.chuanyi66.cn

锅炉引风机：www.glyfj.net

离心风机：www.lx-fan.net

厂址：山东省淄博市周村区南郊镇吴家工业园 邮箱：13793313126@126.com 电话：0533-6820280 传真：0533-6820126